

# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych.

Część LX. — Wydana i rozestana dnia 7. września 1901.

**Treść:** № (138—141.) 138. Obwieszczenie, którem ogłasza się postanowienia dodatkowe do Porządku sprawdzania miar i wag z dnia 19. grudnia 1872. — 139. Obwieszczenie o ustanowieniu starostwa w miejscowości Schlanders w Tyrolu. — 140. Obwieszczenie o ustanowieniu starostwa we Frydku na Śląsku. — 141. Obwieszczenie o zmianie, jaka zaszła w spisie okręgów rozkładu powszechnego podatku zarobkowego. ogłoszonym rozporządzeniem z dnia 24. kwietnia 1897.

## 138.

### Obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 3. sierpnia 1901,

którem ogłasza się postanowienia dodatkowe do Porządku sprawdzania miar i wag z dnia 19. grudnia 1872, Dz. u. p. Nr. 171.

W wykonaniu ustawy z dnia 23. lipca 1871, Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872, którą zaprowadzony został nowy Porządek miar i wag, podaje się do wiadomości publicznej następujący Dodatek do Porządku sprawdzania miar i wag z dnia 19. grudnia 1872, Dz. u. p. Nr. 171, wydany przez c. k. Komisję główną miar i wag.

Postanowienia niniejszego Dodatku wchodzi w wykonanie od dnia ogłoszenia.

Call r. w.

### Dodatek czterdziesty pierwszy do Porządku sprawdzania miar i wag z dnia 19. grudnia 1872.

Do §. 22.

Tyczy się średnicy otworu korekcyjnego w ciężarkach handlowych na 50 kilogramów, sporządzonych z lanego żelaza.

W ciężarkach handlowych na 50 kilogramów, sporządzonych z lanego żelaza, które na zasadzie trzeciego dodatku do Porządku sprawdzania miar i wag (obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia

8. sierpnia 1876, Dz. u. p. Nr. 107), pozwolono przyjmować do sprawdzania i cechowania, musi średnica otworu korekcyjnego wynosić najmniej 12, a najwięcej 17 milimetrów.

Do §. 27.

Tyczy się wag drążkowych równoramiennych.

Postanowienia §. 27go Porządku sprawdzania miar i wag z dnia 19. grudnia 1872 zostają zmienione, a względnie uzupełnione w następujący sposób:

Ażeby waga drążkowa równoramienna mogła być przyjęta do sprawdzania, powinna nie tylko czynić zadość wymaganiom, ustanowionym w §. 25 Porządku sprawdzania miar i wag, lecz nadto odpowiadać jeszcze następującym szczególnym warunkom:

- a) Ramiona belki nie powinny różnić się kształtem tak dalece, aby różnica ta była na oko widoczna, sama zaś belka musi być sporządzona starannie z wytrzymałego materiału (np. stali, żelaza, mosiądzu, pakfongu itd.) i posiadać odporność, odpowiadającą największemu obciążeniu, do którego waga jest przeznaczona;
- b) skazówka, która nie może być krótszą jak połowa długości całego drążka, powinna być prosta i połączona z drążkiem stałe i niezmiennie.

Jej linia środkowa powinna być prostopadła do prostej, łączącej oba noże skrajne, a przedłużona powinna przechodzić przez ostrą krawędź noża środkowego.

Zresztą skazówka może być zwrócona w górę albo na dół;



- c) po zdjęciu talerzyków musi belka sama mieć równowagę stałą, to jest taką, aby linia łącząca noże skrajne miała kierunek poziomy, a tem samym skazówka kierunek pionowy;
- d) belka powinna być nadto ile możności równoramienna; w tej mierze dozwolone są tylko takie zboczenia, które dokładności wagi nie szkodzą bardziej, jak to w §. 31 jest dozwolone;
- e) ostre krawędzie obu połówek środkowego noża (osi obrotu belki) powinny leżeć na tej samej linii prostej, która jest prostopadłą do płaszczyzny, poprowadzonej przez oś długości belki i linią środkową skazówki, i leży nieco wyżej jak linia, łącząca noże skrajne, nigdy jednak poniżej tejże;
- f) noże skrajne (osie zawieszenia talerzyków) muszą być równoległe do noża środkowego, a zawieszadła talerzyków powinny się na nich zupełnie swobodnie poruszać, nie doznając tarcia z boku i nie zaczepiając się.

U wag, przeznaczonych do użycia w handlu codziennym, noże skrajne mogą mieć kształt pierścieni, zrobionych z tej samej sztuki, co i belka, a sporządzonych w ten sposób, aby ich brzeg wewnętrzny tworzył na zewnątrz zwróconą i zaostroszą krawędź, leżącą na płaszczyźnie, równoległej do noża środkowego;

- g) gdy waga wolno się kołysze, łożyska noża środkowego (dziury w nożycach, panewki) muszą leżeć w tej samej płaszczyźnie poziomej (w jednakowej wysokości).

Wagi, u których łożyska noża środkowego nie są umieszczone w nożycach wolno wiszących, lecz na podporze pionowej, powinny być tak urządzone, aby położenie pionowe skazówki, oznaczające równowagę, można było dokładnie rozpoznać;

- h) wagi kramarskie, które do publicznego użycia są dopuszczone tylko z tem ograniczeniem, że jednostronne ich obciążenie nie może przekraczać dwóch kilogramów, i którymi posługiwac się można jedynie przy odważaniu przedmiotów drobnego handlu targowego, muszą być przez fabrykanta oznaczone jako takie zapomocą liter H. W., wybitych na dwóch listewkach blaszanych, przynitowanych do obu ramion drążka. Miejsca, w których osadzone są nity, powinny nadawać się do wybicia cechy.

Co się tyczy talerzyków wag drążkowych równoramiennych, które sprawdzane będą urzędowo tylko na życzenie stron, tak samo zawieszadła, łańcuszków, sznurków i obłąków, do zawieszania tych talerzyków służących, to takowe muszą być jednakowo ciężkie i nie wolno do wyrównania ich ciężaru używać żadnych luźnych przydatków (drutów, kawałków ołowiu lub mosiądzu itd).

Talerzyków, jakoteż połączonych z nimi zawieszadła, łańcuszków, sznurków i obłąków, nie trzeba przynosić razem z drążkiem do urzędu, chyba tylko w takim razie, gdyby te części wagi były potrzebne do urzędowego sprawdzenia drążka.

Postanowienia dodatkowe do §. 27, dotyczącego się umieszczania znaków na wagach kramarskich, ogłoszone rozporządzeniem Ministerstwa handlu z dnia 18. lipca 1874, Dz. u. p. Nr. 110, zostają w skutek zmiany, jakiej stosownie do niniejszego rozporządzenia uległ rzeczony §. 27, a względnie w skutek uzupełnienia tegoż paragrafu, uchylone.

Natomiast obowiązują i nadal bez zmiany postanowienia dodatku do §§. 27 i 30 Porządku sprawdzania miar i wag, dotyczącego się materiału na talerzyki równoramiennych wag drążkowych i wag z talerzykami u góry albo stołowych, a ogłoszonego obwieszczeniem Ministerstwa handlu z dnia 11. marca 1900, Dz. u. p. Nr. 58.

#### Do §. 29.

Dotyczy nowej konstrukcji stałych i przenośnych wag pomostowych systemu Fairbanksa, przyjętych do sprawdzania i cechowania na zasadzie obwieszczenia Ministerstwa handlu z dnia 12. kwietnia 1886, Dz. u. p. Nr. 61, tudzież na zasadzie 21. dodatku do Porządku sprawdzania miar i wag (obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 5. września 1892, Dz. u. p. Nr. 173).

Nowa konstrukcja tych wag objaśniona jest na umieszczonych w tekście figurach (1—3).

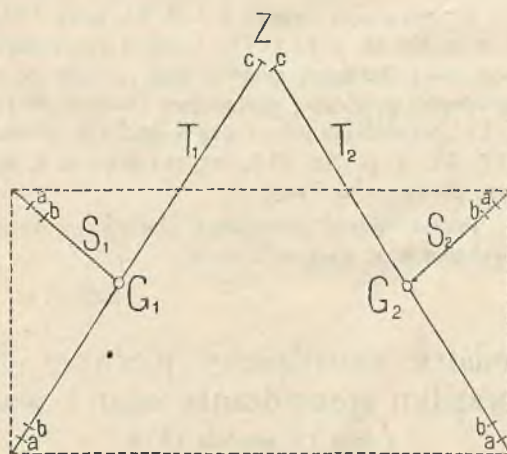


Fig. 1.

System dźwigni (fig. 1) składa się z dwóch długich dźwigni ( $T_1$  i  $T_2$ ) i z dwóch krótkich dźwigni ( $S_1$  i  $S_2$ ), które obracają się około ostrzy  $aaaa$ . Pomost spoczywa na czterech ostrzach  $bbbb$ . Ostrza skrajne krótszych dźwigni ( $S_1$  i  $S_2$ ) połączone są zapomocą zawiasów (u  $G_1$  i  $G_2$ ) z ostrzami, umieszczonymi na dźwigniach dłuższych.

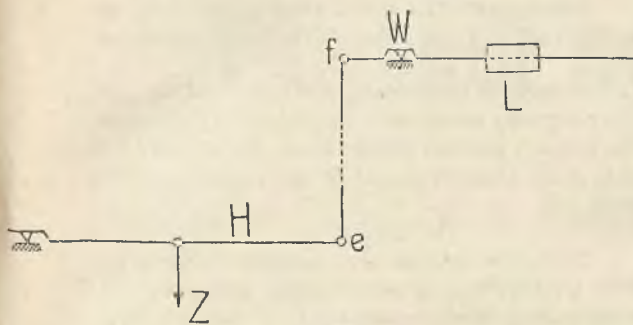


Fig. 2.

Ostrza  $cc$  długich dźwigni zachodzą w zawiaskę  $Z$ , łącząc się w ten sposób albo z jednoramienną dźwignią  $H$  (fig. 2) albo z jednym końcem dwuramiennej dźwigni  $H_1$  (fig. 3).

Trzecie ostrze  $e$  jednoramiennej dźwigni  $H$  (fig. 2), a względnie ostrze  $e$  drugiej dwuramiennej dźwigni  $H_2$ , przenosi ciśnienie, jakie wywiera obciążony pomost, zapomocą cięgaraka na drążek wagi  $W$  (fig. 2 i 3).

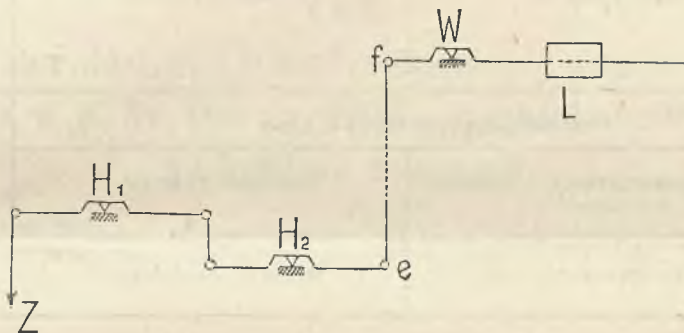


Fig. 3.

Wypróbowanie wagi odbywa się zapomocą przesuwalnego ciężarka  $L$  (fig. 2 i 3).

Łożyska ostrzy obrotowych dźwigni nie mogą być zawieszane, lecz powinny spoczywać na stałych podporach.

Nadsztukowywanie ramion dźwigni jednym albo i więcej kawałkami w celu otrzymania potrzebnej długości dozwolone jest tylko w takim razie, jeżeli spojenie tych kawałków jest dostatecznie ochronione przeciw jakimkolwiek zmianom, a więc nie wolno używać do tego np. szrub, gdyż takowe można w każdej chwili wykręcić.

Podział skali powinien być wykonany ściśle według układu dziesiętnego, a więc odległość dwóch sąsiednich kresek powinna odpowiadać 0,1, 1, 10, 100 itd. kilogramom.

Wiedeń, dnia 4. lipca 1901.

C. k. Komisya główna miar i wag:  
Tinter r. w.

### 139. Obwieszczenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 2. września 1901,

o ustanowieniu starostwa w miejscowości Schlanders w Tyrolu.

Jego c. i k. Apostolska Mość raczył Najwyższem postanowieniem z dnia 1. września b. r. najmiłościwiej pozwolić, żeby z częściową zmianą podziału administracyjnego uksiążęconego hrabstwa Tyrolu i kraju vorarlberskiego, ogłoszonego rozporządzeniem Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 10. lipca 1868, Dz. u. p. Nr. 101, ustanowione zostało starostwo w miejscowości Schlanders, którego okrąg urzędowy obejmować ma obszary sądów powiatowych glurnskiego i schlanderskiego, oddzielonych od dotychczasowego politycznego powiatu merańskiego.

Starostwo w Schlanders rozpocząć ma urządowanie dnia 1. października 1901.

Koerber r. w.

### 140. Obwieszczenie Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 2. września 1901,

o ustanowieniu starostwa we Frydku na Śląsku.

Jego c. i k. Apostolska Mość raczył Najwyższem postanowieniem z dnia 1. września b. r. najmiłościwiej pozwolić, żeby z częściową zmianą podziału administracyjnego księstwa górno- i dolno-śląskiego, ogłoszonego rozporządzeniem Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 10. lipca 1868, Dz. u. p. Nr. 101, ustanowione zostało starostwo we Frydku, którego okrąg urzędowy obejmować ma na teraz powiat sądowy frydecki, oddzielony od dotychczasowego powiatu politycznego cieszyńskiego.

Starostwo frydeckie rozpocząć ma urządowanie dnia 1. października 1901.

Koerber r. w.



**141.**

## Obwieszczenie Ministerstwa skarbu z dnia 3. września 1901,

o zmianie, jaka zaszła w spisie okręgów rozkładu powszechnego podatku zarobkowego, ogłoszonym rozporządzeniem z dnia 24. kwietnia 1897, Dz. u. p. Nr. 117.

Dla obszaru nowo ustanowionego starostwa frydeckiego łącznie z miastem Frydkiem tworzy się na zasadzie §§. 13 i 16 ustawy o podatkach osobistych bezpośrednich z dnia 25. października 1896, Dz. u. p. Nr. 220, nowy okrąg rozkładu dla III. i IV. klasy kontrybuentów, obowiązanych do opłacania podatku zarobkowego.

Komisya podatku zarobkowego składać się ma dla III. klasy z 4, zaś dla IV. klasy z 6 członków.

Zarazem w teraźniejszym okręgu rozkładu „powiat polityczny cieszyński“ zmniejsza się ilość członków komisji podatku zarobkowego dla klasy IV z 8 na 6, a dla klasy III pozostaje ona i nadal niezmienną.

Stosownie do tego spis okręgów rozkładu podatku zarobkowego powszechnego, ogłoszony rozporządzeniem Ministerstwa skarbu z dnia 24. kwietnia 1897, Dz. u. p. Nr. 117, uzupełnić należy w sposób następujący:

(Strona 911 XLVI. części Dziennika ustaw państwa, wydanej dnia 11. maja 1897):

Numer okręgu	Okręgi rozkładu	Siedziba komisji	Ilość członków dla spółek podatkowych	
			III.	IV.
			klasy	
dla spółek podatkowych III. i IV. klasy				
5a	Powiat polityczny frydecki z miastem Frydkiem	Starostwo frydeckie	4	6
7	Powiat polityczny cieszyński	Starostwo cieszyńskie	4	6

Böhm r. w.